


## SYSTÉMY PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRO RODINNÉ DOMY



Systémová deska VARIOPROFI

Variabilita skladby podlahy 80 - 300 mm

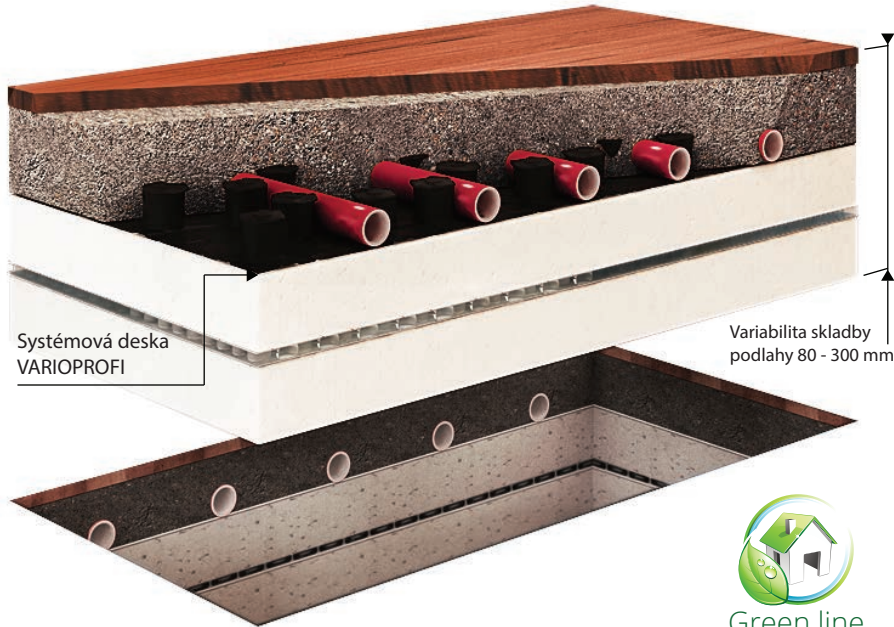

# VARIOPROFI

## PODLAHOVÉ TOPENÍ S PŘESNOU POKLÁDKOU POTRUBÍ DO SYSTÉMOVÉ DESKY BEZ IZOLACE

VARIOPROFI je flexibilní a energeticky efektivní systém určený pro použití v novostavbách a rekonstrukcích. Systém VARIOPROFI využívá systémovou desku VARIOPROFI pro zaručeně přesnou pokládku potrubí v předepsané rozteči. Velkou výhodou systémové desky je pokládka na tepelnou izolaci, která je v rámci dodávky stavby.

Tímto se zajistí jednotnost izolačních vlastností, využití běžně dostupné a cenově výhodné izolace, jednoduchá integrace do skladby podlahy, kterou navrhl stavební projektant a velké úspory finančních prostředků za drahou systémovou desku s izolací. Všechny komponenty zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz včetně nízkých pořizovacích a provozních nákladů.

## ENERGY EFFICIENCY RATING A+ / ENERGETICKY EFEKTIVNÍ A+



U systému VARIOPROFI je důraz kladen především na funkčnost celého systému topení, efektivitu předávaného tepla z potrubí do obytného prostoru, tepelnou pohodu a komfort obyvatel místností. Nezanedbatelnou vlastností je také bezúdržbovost celého topného systému.

### PŘEDNOSTI:

- Zaručená přesná fixace a rychlá montáž jednou osobou.
- Využití izolace ze strany stavby.
- Speciálně vyrobeno pro aplikaci samonivelačních anhydritových směsí.
- Lze integrovat do jakékoli skladby podlahy.
- Systémová deska plní také funkci separační vrstvy vůči vlhkosti.
- Vhodný pro všechny typy podlahové krytiny.
- Montáž bez použití fixačních nástrojů.
- ÚSPORA NÁKLADŮ! nepotřebujete separační folii, spojovací pásky a příchytky.
- ÚSPORA NÁKLADŮ! Velmi snadná manipulace a doprava.
- ÚSPORA NÁKLADŮ! nižší náklady na izolační konstrukci díky využití běžné izolace pro RD.

### INOVACE pro maximalizaci funkčnosti

Vzduchové dutiny (hříbkové nopy) = vzduchová izolace a fixace v jednom

### SPECIFIKACE:

- Pro novostavby a rekonstrukce.
- Ideální použití pro zachování plynulé linie potrubí.
- Potrubí RED 16, SUPERIOR 16 (alternativa 17mm).
- Rozdělovače ENGINE NEREZ a ENGINE POWER NEREZ.
- Možnost výběru typu tepelné izolace dle potřeb stavby.
- Přesná fixace potrubí v předepsané rozteči do systémové desky bez izolace.
- Dokonalé obtečení trubky díky funčímu rastru, který zabraňuje celoplošný kontakt s deskou.

### SPECIFIKACE SYSTÉMOVÉ DESKY:

- Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu o síle 1mm.
- Velmi vysoká pevnostní fixace, kterou zajišťují hříbkové nopy.
- Vzduchové dutiny - hříbkové nopy - vzduchová izolace a fixace v jednom.
- Deska při montáži pevně drží a je bezproblémů pochůzná.
- Rovné i diagonální uchycení pod úhlem 45°
- Rozměr desky 1440 x 840
- Plocha desky 1,2m<sup>2</sup>
- Celková tloušťka s nopy 20mm
- Rozestup potrubí: 60 - 120 - 180 - 240
- Pro vnější rozměry potrubí 16 - 17(mm)
- Made in Germany

