

Potrubí PE-RT II. / DIFFUSTOP - EVOH / PE-RT II. 16x2

5 - vrstvá trubka s kyslíkovou bariérou EVOH - DIFFUSTOP

Trubka určená pro instalace:

- Pracovní teplota do 55 °C*
- Pracovní tlak do 3 bar*

* Max. pracovní parametry: 90°C, 6 bar


Nejnovější typ plastu PE-RT II.
zaručuje vysokou odolnost
trubky.

Navíjeno v balení
po 200m.

5

vrstvá
trubka PE-RT

5 VRSTEV

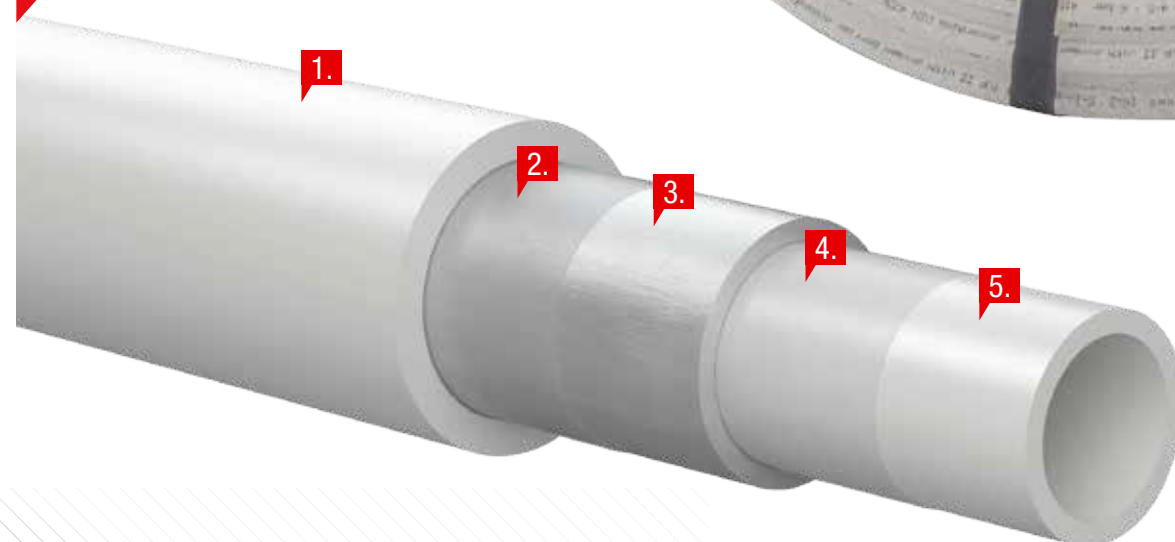

Design:


1. Vnější ochranná vrstva PE-RT II.
2. Adhezni - spojovací vrstva
3. Antidifuzní bariéra EVOH - DIFFUSTOP
4. Adhezni - spojovací vrstva
5. Vnitřní vrstva PE-RT II.

Antidifuzní bariéra EVOH - DIFFUSTOP
chrání instalaci před škodlivým vlivem
kyslíku.

Vylepšení o funkci EVO DYNAMICS
- minimální hydraulický odpor
(absolutní drsnost pouze 1.5µm)

Dokonale vede TEPLŮ
- součinitel tep. vodivosti = 0.4 W/(m.K)

5 letá záruka

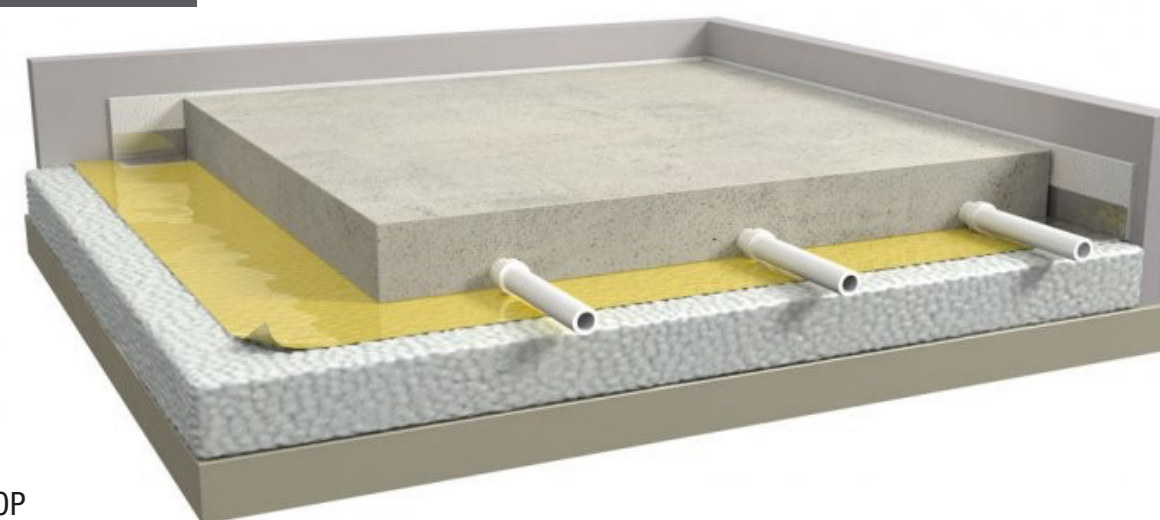

Trubka odpovídá normě DIN 16833/16834
Antidifuzní vrstva odpovídá normě DIN 4726