

POTRUBÍ

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ



TOP
HEATING
SYSTEM





**TOP
HEATING
SYSTEM**



Kořeny špičkové kvality Top heating tkví v uplatňování nových myšlenek a v neustálém vývoji, avšak s neustálým ohledem na věci již vyzkoušené a osvědčené. Využití nejnovější technologie spolu s naším know-how se osvědčilo ve vývoji dokonalé trubky pro podlahové topení.

NEJDOKONALEJŠÍ POTRUBNÍ TECHNOLOGIE

RED PE-X / AL / PE-X 16x2 / LASER

$t_{\max} = 95^{\circ}\text{C}$

$t_{\min} = 110^{\circ}\text{C}$

$p_{\max} = 10 \text{ bar}$

Délka trubky / Rohrlänge / Pipe length: 200 m


- Barva RUBÍN / BÍLÁ
- 100% nepropustnost kyslíku
- Vícevrstvé potrubí s hliníkovou vrstvou
- Tepelná vodivost $0,43 \text{ W / K} \cdot \text{m}$
- Koeficient délkové roztažnosti $0,025 \text{ mm / K} \cdot \text{m}$
- Nejmenší poloměr ohybu $5 \times$ vnější průměr
- Koeficient drsnosti $0,007 \text{ mm}$
- Technicky vyjádřená životnost činí 1 milion hodin a je garantována na nejméně 50 let.

- Farbe RUBIN / WEISS
- 100% Sauerstoff-diffusionsdicht
- Alu-Mehrschicht-Verbundrohr
- Wärmeleitfähigkeit $0,43 \text{ W / K} \cdot \text{m}$
- Der lineare Ausdehnungskoeffizient $0,025 \text{ mm / K} \cdot \text{m}$
- Der minimale Biegeradius von $5 \times$ Außendurchmesser
- Rauigkeitskoeffizient $0,007 \text{ mm}$
- Technisch ausgedrückt Lebensdauer beträgt 1 Million Stunden für mindestens 50 Jahre garantiert.

- Color RUBY / WHITE
- 100% oxygen diffusion-tight
- Multilayer pipe with aluminium lining
- Thermal conductivity $0,43 \text{ W / K} \cdot \text{m}$
- The coefficient of linear expansion $0.025 \text{ mm / K} \cdot \text{m}$
- The minimum bending radius of $5 \times$ outer diameter
- Roughness coefficient of 0.007 mm
- Technical observations of life is 1,000,000 hours and is guaranteed for at least 50 years.



INTELIGENTNÍ KONSTRUKCE

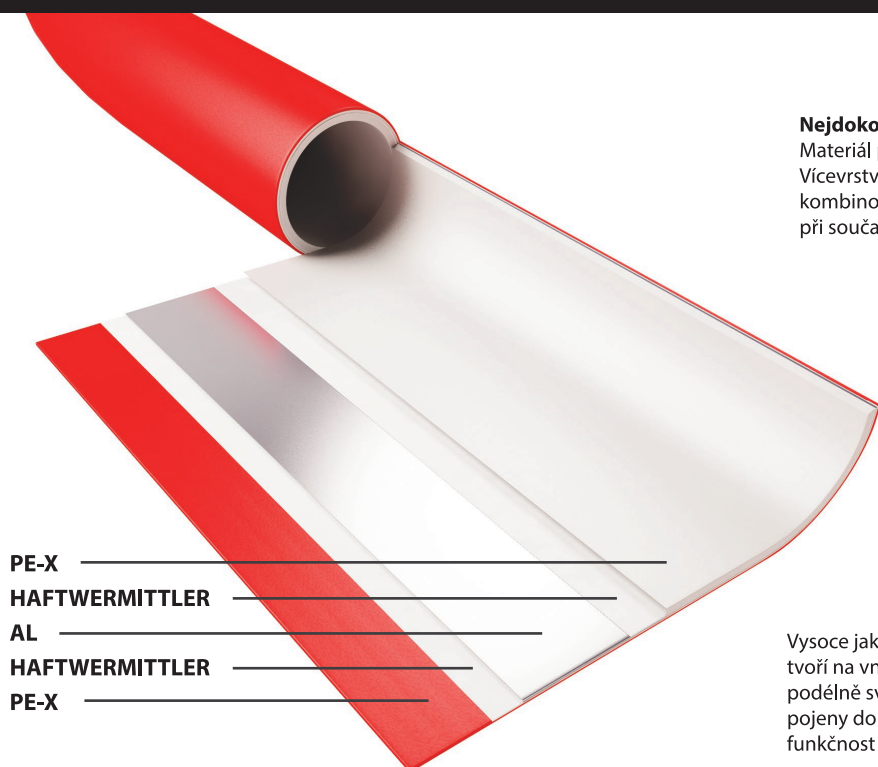

Nejdokonalejší potrubní technologie pro podlahové vytápění.

Materiál polyetylén s hliníkovou laserově svařovanou vrstvou, barva rubín. Vícevrstvé kompozitní složení polyetylénhliníkového potrubí umožňuje kombinovat přednosti a výhody plastu s přednostmi kovových potrubí při současném potlačení nevýhod obou.

NEUVĚŘITELNĚ FLEXIBILNÍ
SNADNO OHYBATELNÁ
EXTRÉMNĚ STABILNÍ

Vysoce jakostní vícevrstvou trubku Top heating RED pro podlahové topení tvoří na vnitřní i vnější straně vrstvy z PE-X, mezi nimiž je hliníková, laserem podélně svařená trubka. Díky speciálním mezivrstvám jsou tyto vrstvy spojeny do velmi odolné trubky splňující vysoké požadavky, vynikající funkčnost a extrémně dlouhou dobu životnosti.

VÝKON INTELIGENTNĚ PŘENESEN DO PODLAHY

SUPERIOR PE-RT / AL / PE-RT 16x2 / LASER

$t_{\max} = 95^{\circ}\text{C}$ $t_{\text{mal}} = 110^{\circ}\text{C}$ $p_{\max} = 10 \text{ bar}$

Délka trubky / Rohrlänge / Pipe length: 300 m

Trubka s VarioProFilem 16x2

- Vícevrstvé potrubí s hliníkovou vrstvou
- 100% difuzní ochrana
- Perfektní trubka pro plošné vytápění a chlazení
- Ověřená kvalita
- Profilovaná struktura povrchu zajišťuje optimální přenos tepla

VarioProFil - Rohr 16x2

- Alu-Mehrschicht-Verbundrohr
- 100% Sauerstoff-diffusionsdicht
- Das perfekte Rohr für Flächenheizungen / Kühlungen
- Geprüfte Qualität
- Profilierte Oberfläche für optimierte Wärmeübertragung

VarioProFile pipe 16x2

- Multilayer pipe with aluminium lining
- 100% oxygen diffusion-tight
- The perfect pipe for surface heating and cooling
- Quality tested
- Profiled surface structure guarantees optimum heat transfer

NOVÝ
VarioProFil

O 15% VĚTŠÍ
TEPLOSMĚNNÁ
PLOCHA



INOVACE PRO LEPŠÍ PŘENOS TEPLA

NEUVĚŘITELNĚ **FLEXIBILNÍ**
SNADNO **OHYBATELNÁ**
EXTRÉMNĚ **STABILNÍ**

INTELIGENTNÍ
KONSTRUKCE

PE-RT
HAFTWERMITTLER
AL
HAFTWERMITTLER
PE-RT

ENERGETICKY
EFEKTIVNÍ

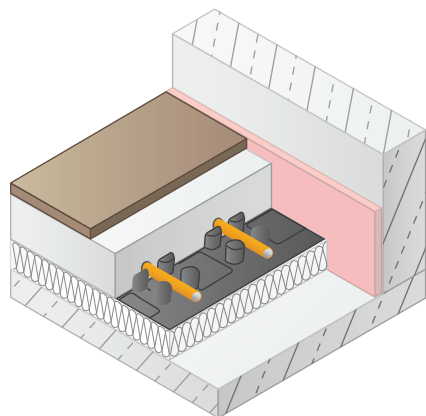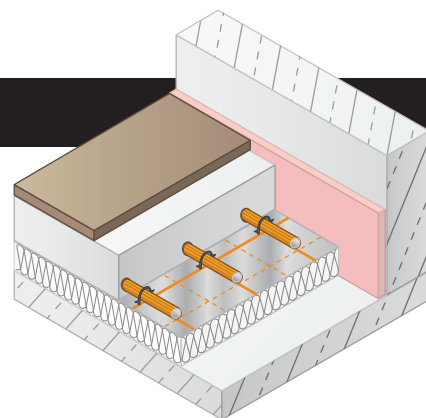

FEEL THE HEAT.

VÁŠ PRODEJCE / YOUR DEALER / IHREN HÄNDLER:



(01)04601324657839

DANKE THANK YOU DĚKUJEME MERCI GRACIAS GRAZIE OBRIGADO DANK U WEL TESEKKÜRLER KIITOS TACKAR TAKK DZIEKUJE
СПАСИБО БЛАГОДАРЯ HVALA MUĽŤUMESC KÖSZÖNÖM 謝謝 ありがとう