

ENERGETICKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ



TOP
HEATING
SYSTEM



ENERGY EFFICIENT
ENERGETICKY EFEKTIVNÍ



TH**TOP
HEATING
SYSTEM**

HEATFLOOR⁰¹ / ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY

PODLAHOVÉ TOPENÍ / ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAHY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRO RODINNÉ DOMY



FLEXITHERM

PODLAHOVÉ TOPENÍ S FLEXIBILNÍ POKLÁDKOU POTRUBÍ

FLEXITHERM je flexibilní a energeticky efektivní systém určený pro použití v novostavbách a rekonstrukcích. Systém využívá vícevrstvou reflexní fólii s bariérou proti vlhkosti a rastrem na povrchu.

Speciální tvar příchytek zajišťuje dokonalou fixaci potrubí na izolační desce s bariérovou reflexní fólií. Příchytku lze nahradit systémovou vodící lištou. Všechny komponenty zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz včetně nízkých pořizovacích a provozních nákladů.



Green line

ENERGY EFFICIENCY RATING A++ / ENERGETICKY EFEKTIVNÍ A++



U systému FLEXITHERM je důraz kladen především na funkčnost celého systému topení, efektivitu předávaného tepla z potrubí do obytného prostoru, tepelnou pohodu a komfort obyvatel místnosti. Nezanedbatelnou vlastností je také bezúdržbovost celého topného systému.

CHYTRÉ TECHNOLOGIE SMART TECHNOLOGIES

HEATING & COOLING

HYPOALLERGENIC

PROFI CLICK & FIX

HOME COMFORT TECHNOLOGY

HEALTHY INSIDE CLIMA

QUICK installation

TOPEFEKT - long life

SPECIFIKACE:

- Pro novostavby a rekonstrukce.
- Fixace pomocí vodící lišty nebo příchytky U80L, tacker 50.
- Možnost výběru typu tepelné izolace dle potřeb stavby.
- Potrubí RED 16, SUPERIOR 16 (alternativa 15, 17, 18, 20mm).
- Rozdělovače ENGINE NEREZ a ENGINE POWER NEREZ.
- METALICA REFLEX - vícevrstvá reflexní fólie s bariérou proti vlhkosti a rastrem na povrchu.
- Rozstup potrubí: flexibilní dle potřeb stavby / 50 - 100 - 150 - 200.

- až o 10% vyšší přenos tepla z podlahy
- rovnoměrná povrchová teplota
- zkrácení zátupu až o 15%

PŘEDNOSTI:

- Flexibilní pokládka potrubí.
- Lze integrovat do jakékoli skladby podlahy.
- Reflexní a separační vrstva.
- Ideální systém pro členité plochy.
- Vhodný pro všechny typy podlahové krytiny.

SWISS
TESTED


A++

ENERGY EFFICIENT
ENERGETICKY EFEKTIVNÍ

TH**TOP
HEATING
SYSTEM****HEATFLOOR 04 / ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY**

PODLAHOVÉ TOPENÍ / ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAHY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRO RODINNÉ DOMY

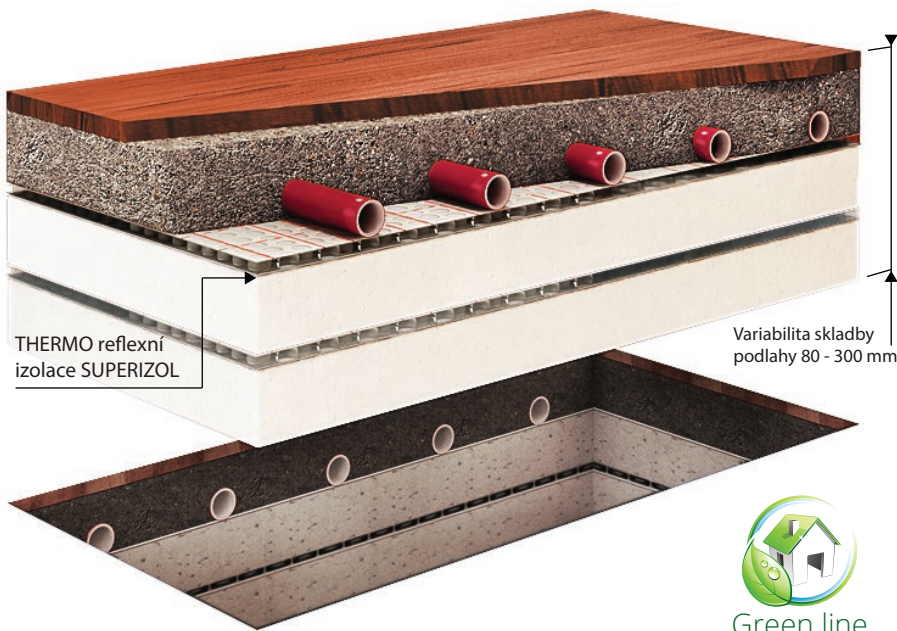THERMO reflexní
izolace SUPERIZOLVariabilita skladby
podlahy 80 - 300 mm**SUPER THERM**

PODLAHOVÉ TOPENÍ S NEJVÝKONĚJŠÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCÍ A DOKONALÝM PŘENOSEM TEPLA.

SUPER THERM je vysoce účinný, energeticky efektivní systém podlahového topení využívající THERMO reflexní tepelnou izolaci SUPERIZOL k maximalizaci účinnosti podlahového topení ve všech jeho vlastnostech.

Systém SUPER THERM zajišťuje 100% přenos vyrobeného tepla, rovnoměrně rozvrstvěte teplo v místnosti, maximalizuje účinky izolační konstrukce, navyšuje životnost izolace svou ochranou. Specifická bariéra izolace zabezpečuje pronikání chladu a únikům tepla i při nečinnosti podlahového topení.



ENERGY EFFICIENCY RATING A+++ / ENERGETICKY EFEKTIVNÍ A+++

SUPER THERM lze integrovat do jakékoli skladby podlahy. Fixace pomocí svěrné vodičí lišty, alternativně lze použít fixační příchytka U80L. Nízké provozní náklady a spolehlivý provoz zabezpečí Vaši spokojenost po celou dobu životnosti.

PŘEDNOSTI:



- Flexibilní pokládka potrubí
- Lze integrovat do jakékoli skladby podlahy
- Reflexní a separační vrstva
- Ideální systém pro členité plochy
- Vhodný pro všechny typy podlahové krytiny
- Po vypnutí vytápění udržuje teplo v místnosti.
- Teplo proudící směrem dolů odráží a tím zabezpečuje 100% využití vyrobené energie.
- Odraz tepla díky vysokopevnostním vzduchovým polštářkům, komůrkám a metalické vrstvě.
- Zajišťuje rychlou distribuci tepla do teplosměnné plochy.
- Brání tepelnému zatěžování polystyrénových desek umístěných ve skladbě podlahy.
- Rovnoměrně šíří teplo díky dokonale propojenému systému vzduchových polštářků a komůrek.
- Jedinečnost tepelné izolace SUPER THERM spočívá také v její všestranné rovnovážné teplotní multifunkci a to i při nečinnosti podlahového topení.

ENERGY EFFICIENT
ENERGETICKY EFEKTIVNÍ

SPECIFIKACE:

- Pro novostavby a rekonstrukce.
- Fixace pomocí svěrné vodičí lišty (fixační příchytka U80L).
- Maximálně účinná tepelná izolace pro jakýkoli RD.
- Potrubí RED 16, SUPERIOR 16 (alternativa 15, 17, 18, 20mm).
- **SUPERIZOL** - THERMO reflexní tepelná izolace pro zvýšení účinnosti a vlastností tepelné izolace podlah.
- Nadstandardní třídy izolační ochrany .
- Rozdělovače ENGINE NEREZ a ENGINE POWER NEREZ.
- Rozestup potrubí: flexibilní dle potřeb stavby / 50 - 100 - 150 - 200.

- **velmi nízké provozní náklady**
- až **o 30% výkonnější přenos tepla** z podlahy
- rovnoměrná povrchová teplota
- zkrácení zátopu až o 28%

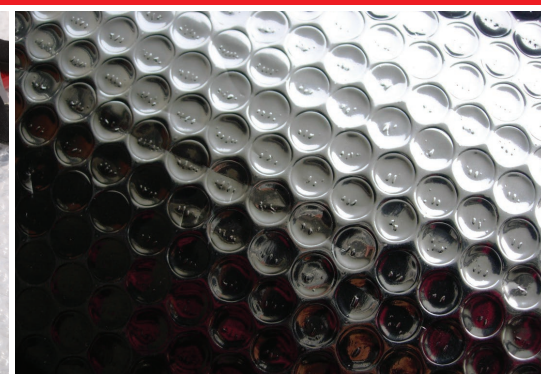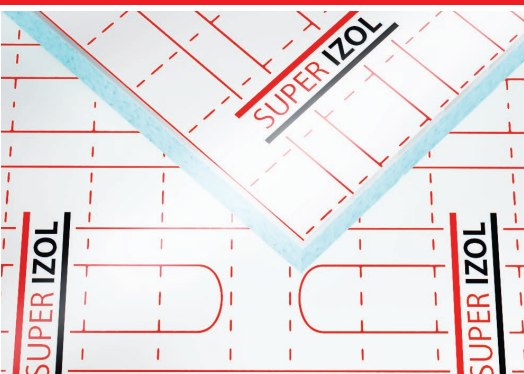

FEEL THE HEAT.

VÁŠ PRODEJCE / YOUR DEALER / IHREN HÄNDLER:



DANKE THANK YOU DĚKUJEME MERCI GRACIAS GRAZIE OBRIGADO DANK U WEL TESEKKÜRLER KIITOS TACKAR TAKK DZIEKUJE
СПАСИБО БЛАГОДАРЯ HVALA MUĽŤUMESC KÖSZÖNÖM 謝謝 ありがとう