

ANULOID

[HVDT] Hydraulický vyrovnávač
dynamických tlaků



TOP
HEATING
SYSTEM

Z UŠLECHTILÉ OCELI
VČETNĚ IZOLACE A KONZOLE



PRO VŠECHNY
TYPY KOTLŮ



VELMI KVALITNÍ
UŠLECHTILÁ OCEL



TERMOIZOLAČNÍ
OBAL Z KVALITNÍ EPS



ODVZDUŠŇOVACÍ,
VYPUŠTĚCÍ A ODKALOVACÍ
VENTILY




HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ
DYNAMICKÝCH TLAKŮ

CELONEREZOVÁ KOMPAKTNÍ ARMATURA
TERMOIZOLAČNÍ OBAL Z KVALITNÍ EPS
KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI TYPY KOTLŮ
URČENO PRO RODINNÉ DOMY

SWISS TESTED
PREMIUM QUALITY
TH since 1982 MADE BY

ANULOID [HVDT] X 500

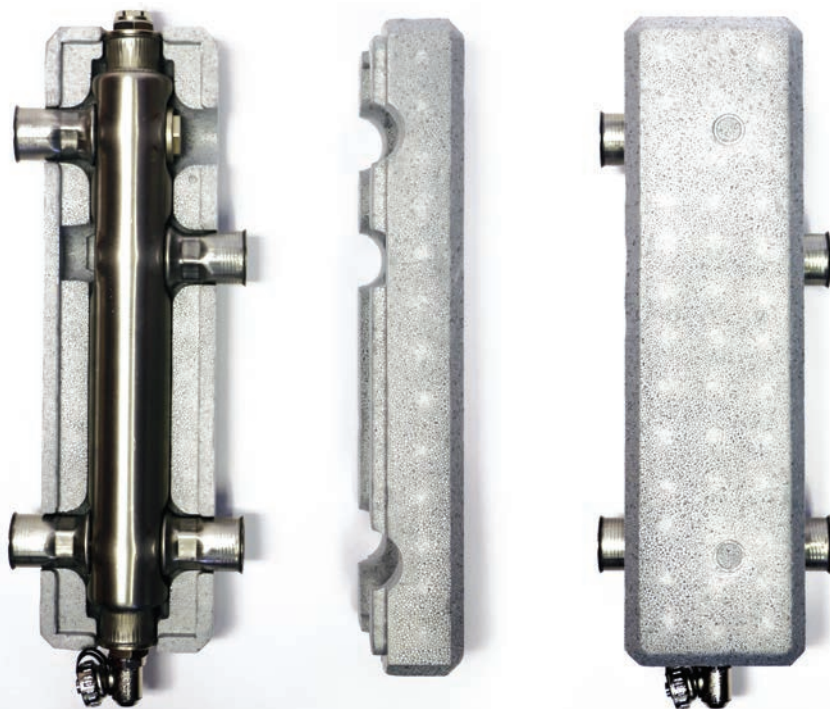

Zajistí vytvoření hydraulické stability otopné soustavy.

Popis:

Odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu do hydraulické stability primárního okruhu. Eliminuje se přebytek dynamického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné soustavy. Tím je zejména zabráněno deformacím provozních charakteristik trojcestných směšovací ventilů sekundárního okruhu topné soustavy.

Funkce:

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků zajistí vytvoření hydraulické stability otopné soustavy. Odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu do hydraulické stability primárního okruhu. Eliminuje se přebytek dynamického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné soustavy. Tím je zejména zabráněno deformacím provozních charakteristik trojcestných směšovací ventilů sekundárního okruhu topné soustavy.

Pro topné systémy

Specifikace:



- Celonerezová kompaktní armatura
- Termoizolační obal z kvalitní EPS izolace dle EnEV
- Pro výkony do 45kW / rodinné domy 100-350m²
- Kompatibilní se všemi typy kotlů
- Odvzdušňovací ventil DN15
- Vypuštěcí a odkalovací ventil DN15 s otočným tělem
- Průměr těla 54mm
- Rozměr s izolací 115x115x465mm
- Max. tlak PN10
- Max.: 120°C
- Max. průtok: 4500 l/hod při rychlosti proudění 1,5m/sek
- Průměr přípojovacích závitů DN25 / 1" (vnitřní závit)
- Osová vzdálenost strana A pro připojení 270mm
- Osová vzdálenost strana B pro připojení 190mm (možnost změny na 270mm)
- Nastěnný držák je příplatková výbava
- Výroba německo



Použití:

- pro malé kotlové zařízení
- pro hydraulické oddělení zdroje tepla od systému vytápění
- na eliminaci přebytků dynamických tlaků oběhových čerpadel.

ANULOID [HVDT] X 500

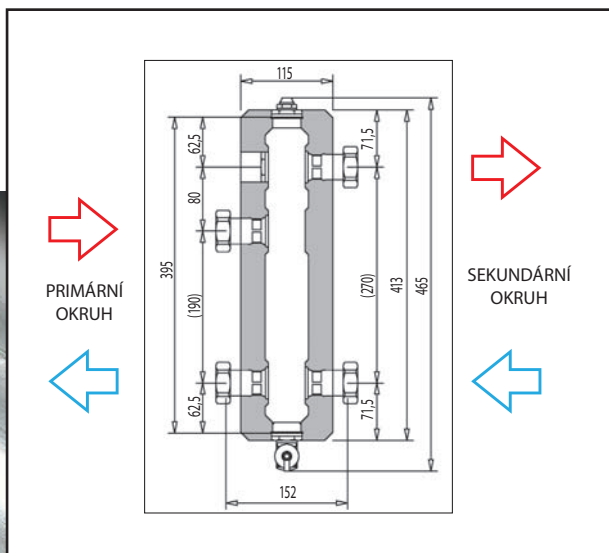

Nástěnný držák pro pohodlné uchycení anuloidu na zeď



FEEL THE HEAT.

VÁŠ PRODEJCE / YOUR DEALER / IHREN HÄNDLER:



DANKE THANK YOU DĚKUJEME MERCI GRACIAS GRAZIE OBRIGADO DANK U WEL TESEKKÜRLER KIITOS TACKAR TAKK DZIEKUJE
СПАСИБО БЛАГОДАРЯ HVALA MUĹŤUMESC KÖSZÖNÖM 謝謝 ありがとう