

Kompletní systém řízeného větrání obytných prostorů



Řízené větrání objektů je přítomnost i budoucnost

Nárůst cen energií a tlak na snižování emisí skleníkových plynů vede ke snaze projektovat a stavět budovy s minimální tepelnou ztrátou a téměř absolutní těsností. Jednou ze zásadních otázek přitom zůstává, jak u takových staveb měnit vydýchaný a znečištěný vzduch za čerstvý. Výměna vzduchu pomocí otevřených oken popírá smysl těchto moderních budov (značný únik tepla, nízký komfort způsobený nečistotami a hlukem z ulice), proto se nabízí moderní, komfortní a energeticky úsporné řešení - řízené větrání.

Vysoký komfort bydlení v novostavbách i rekonstrukcích

Správně nadimenzovaný systém řízeného větrání spolehlivě reguluje vlhkost v objektu a brání tak vzniku škodlivých plísní. Kvůli přísunu čerstvého vzduchu už není nutné otvírat okna, do místnosti tak nepronikne hluk z ulice, zápach či dotěrný hmyz. Díky vysoce účinné filtraci přiváděného vzduchu systém splňuje veškerá hygienická kritéria.

Základní hodnoty pro dostatečnou výměnu vzduchu

Během pobytu osob v místnosti je doporučena výměna vzduchu 25 m³/hod na osobu, případně 0,5 objemu místnosti/hod.



Vše od jednoho výrobce. Výhoda značky Wolf

Značka WOLF nabízí široký sortiment výrobků pro vytápění a větrání. Všechna zařízení disponují řadou výhod:

- vysoká kvalita všech komponentů
- dokonalá kompatibilita
- energetická úspornost
- dlouhá životnost
- rychlá montáž a uvedení do provozu
- snadná obsluha i údržba
- 5letá záruka zdarma



Jaký je princip řízeného větrání?

Řízené větrání dopravuje čerstvý vzduch dovnitř budovy a znečištěný ven

Vzduch proudí zvenčí do obytných místností (obývací pokoj, ložnice atd.) a z místností jako kuchyně nebo koupelna se odsává ven z budovy. Větrací jednotka přitom získává teplo z odváděného vzduchu a předává je čerstvému, a to s účinností přesahující 90 %. Při minimální spotřebě energie tak automaticky udržuje v budovách optimální a zdravé vnitřní klima.

- Žádné pyly, viry, zápachy nebo plísně
- Úspora nákladů na vytápění
- Spolehlivý a velmi tichý provoz
- Snadné nastavení a automatický provoz řízený na dálku
- Zvýšení hodnoty nemovitosti, díky vyšší energetické třídě

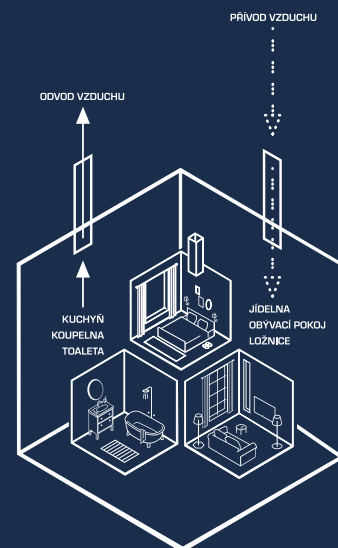
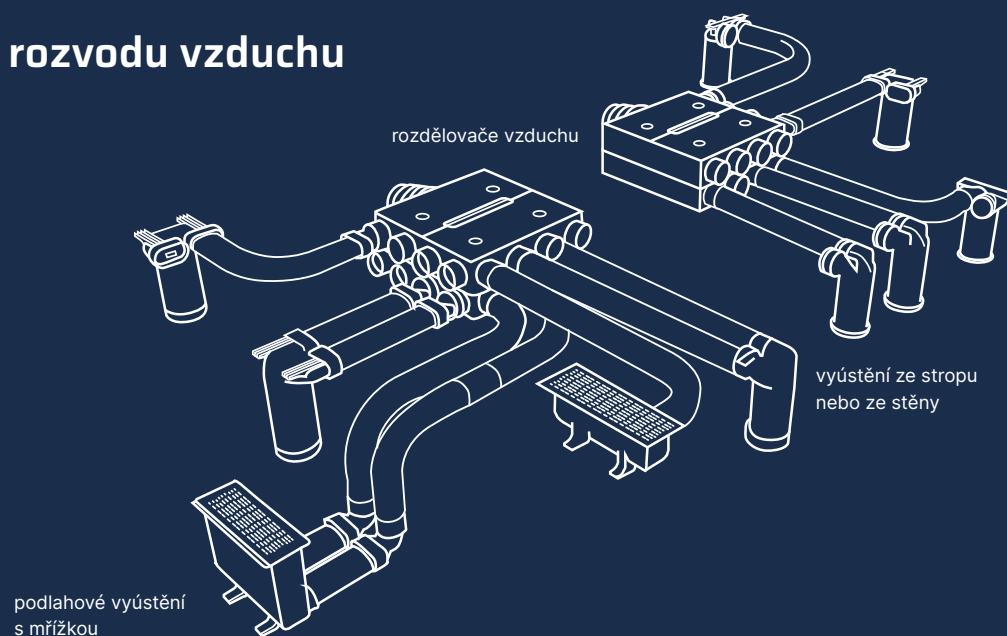


Schéma rozvodu vzduchu



Jaké jsou výhody rekuperace?

Moderní ventilační systémy pracují s rekuperací tepla - využívají teplotu odcházejícího vzduchu k tomu, aby vzduch proudící zvenčí v zimě ohřál a v létě ochladil

Uspoříte náklady

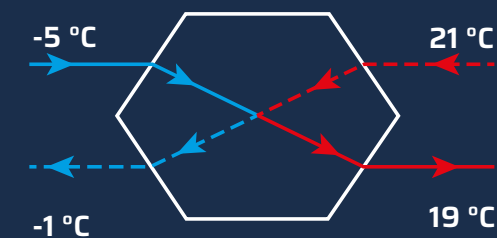
Rekuperace tepla WOLF pracuje s účinností cca 90 %. Díky této vysoké míře rekuperace tepla snížíte výrazně i celkové náklady na vytápění.

Zdraví na prvním místě

Větrání však především zajistí kvalitní a zdravé vnitřní prostředí, ve kterém strávíme přibližně 90 % našeho života. Tuto výhodu nelze vyjádřit žádnou finanční hodnotou.

Myslíme i na alergiky

Při nadstandardních požadavcích lze zvolit vyšší úroveň filtrace a antibakteriální povrch trubek s antistatickými vlastnostmi.



V zimě pomáhá vytápět, v létě snižovat teplotu čerstvého vzduchu. Rekuperace tepla šetří náklady dvanáct měsíců v roce.

Jaká existují řešení větracích systémů?

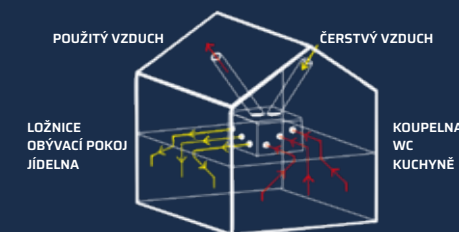
Decentrální

instalujeme podle potřeby v jednotlivých místnostech. Vyměňujeme tedy vzduch přes otvor ve zdi. Není potřeba větších stavebních úprav. Skvěle se hodí pro renovace starších objektů.



Centrální

zásobuje čerstvým vzduchem celou budovu. V jednotlivých místnostech se osadí ventily na přiváděný nebo odváděný vzduch. Přes rozvody se pak vzduch dostává do jednotky, která je tvořena vždy dvěma ventilátory. Ty pak zabezpečují řízené proudění vzduchu.



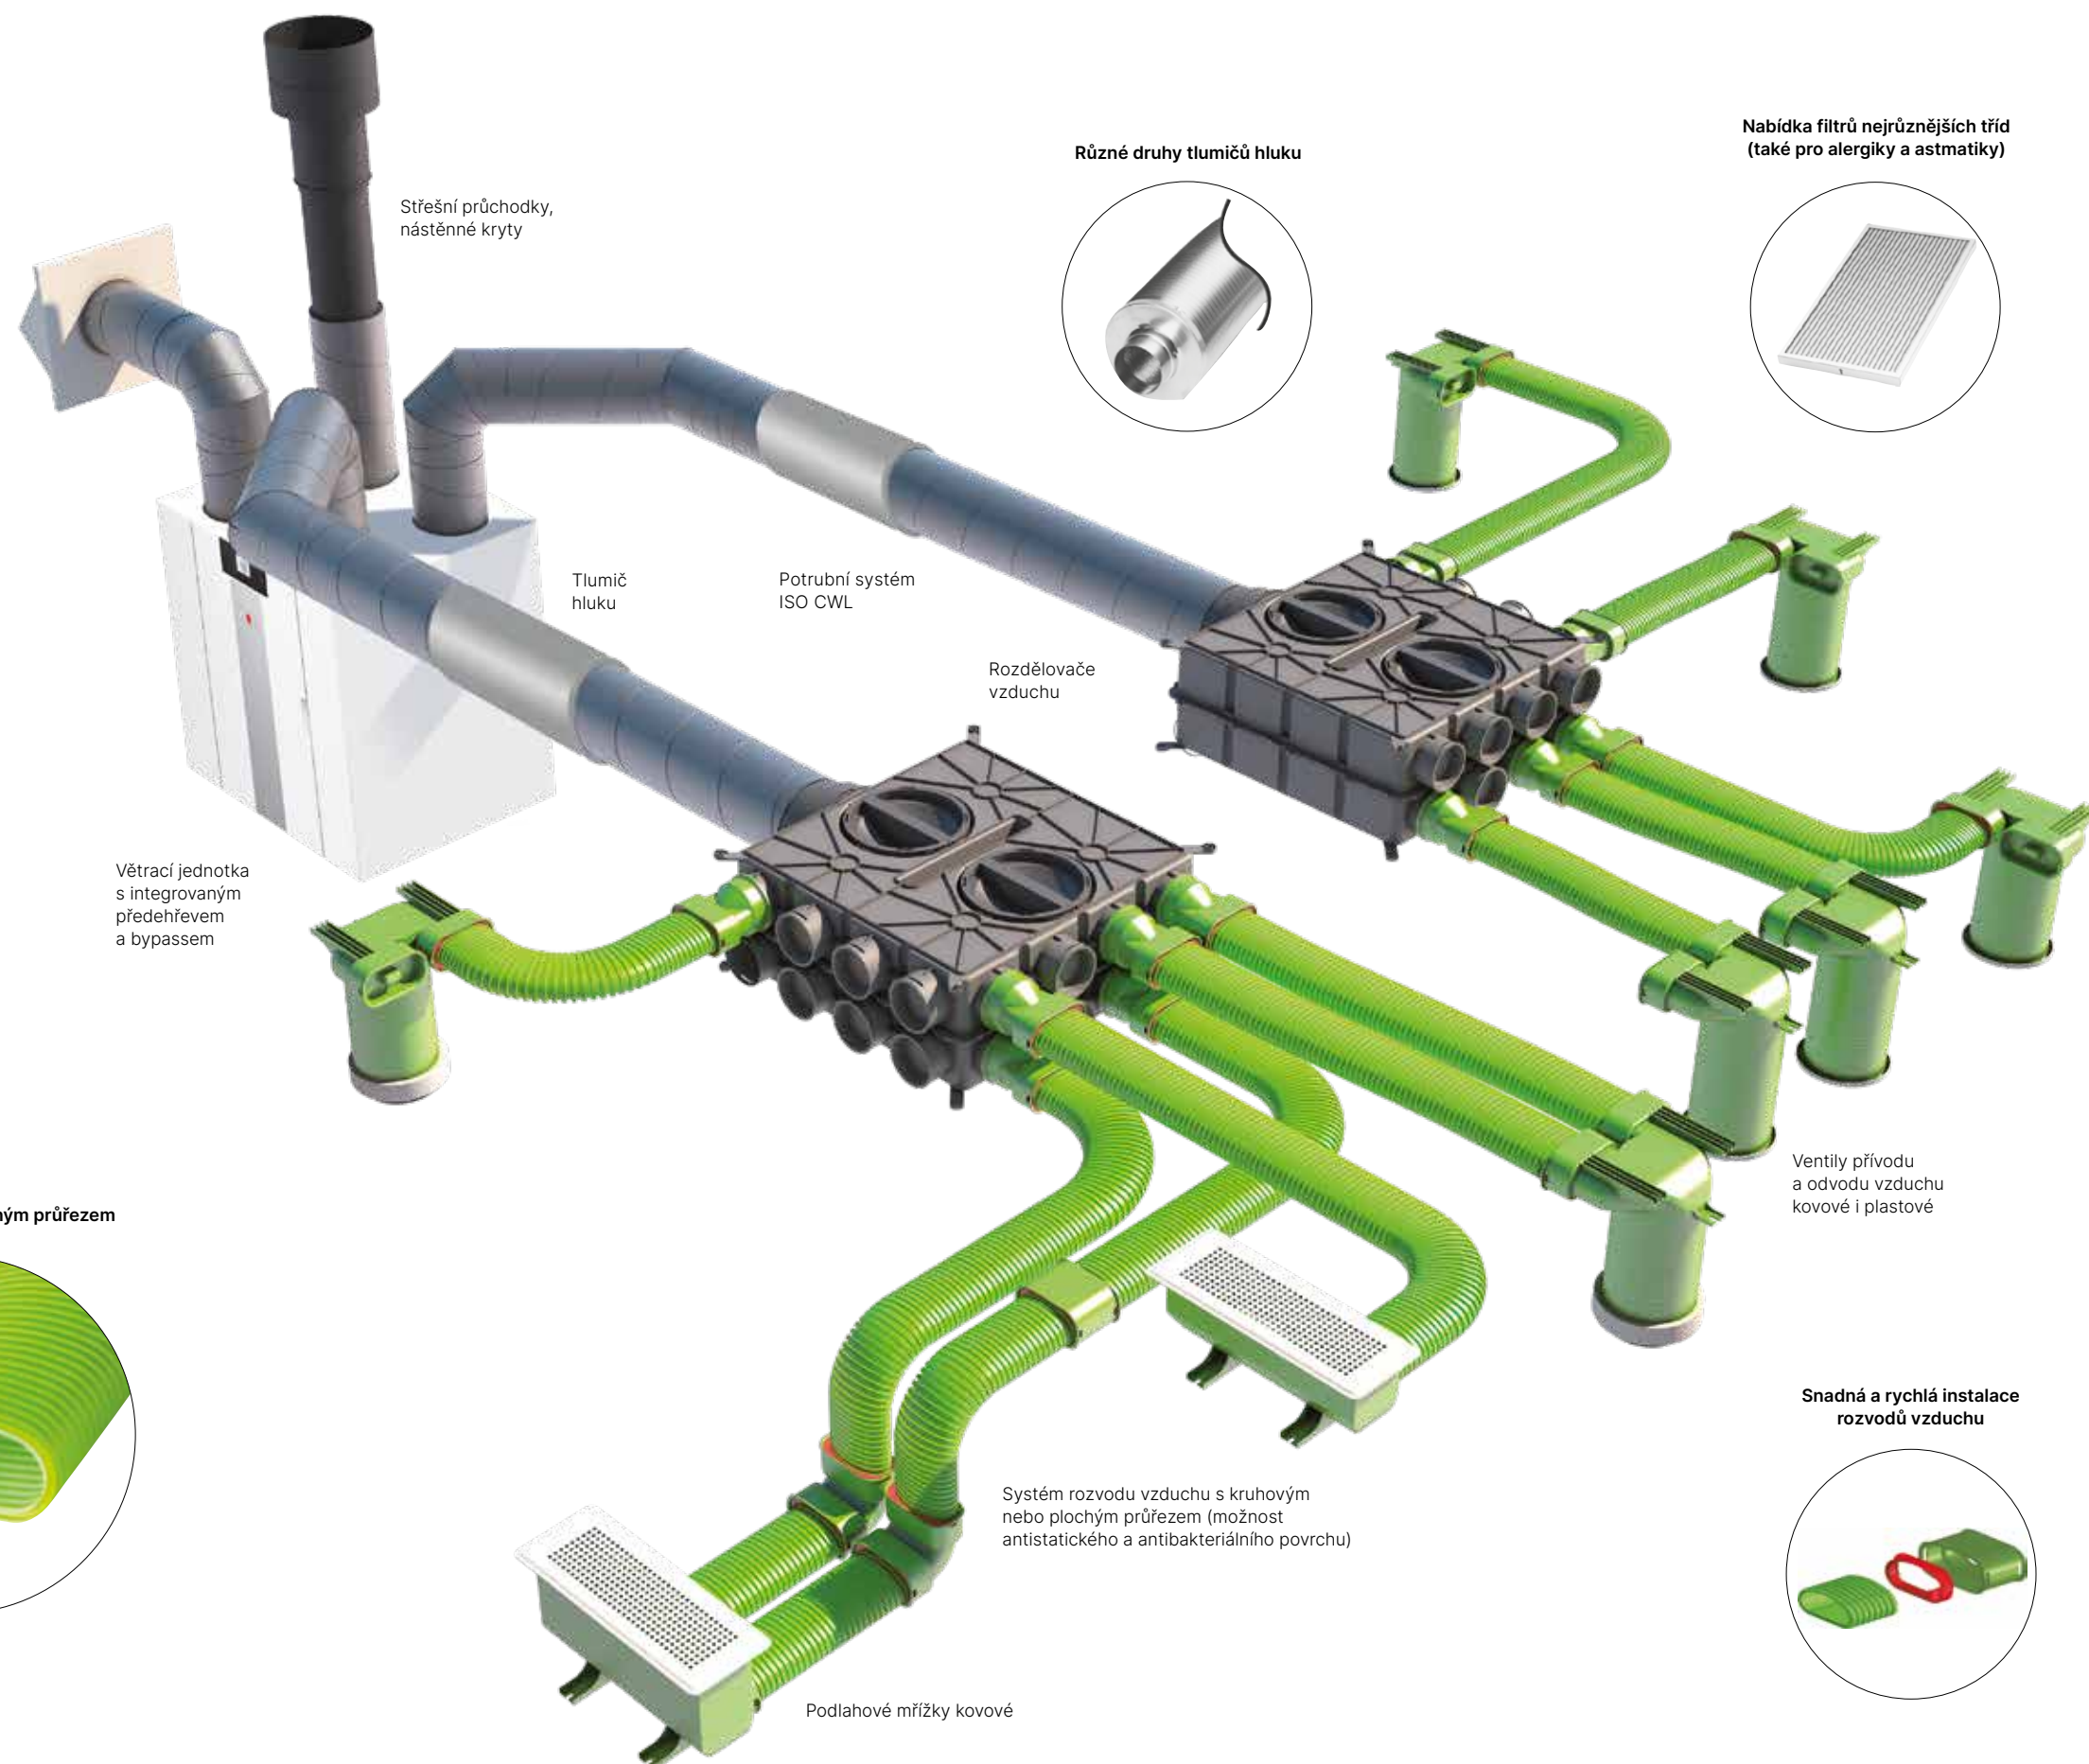
Dokonalá souhra všech komponentů

Rozvody promyšlené do detailu

Systém rozvodů je vyroben z kvalitních materiálů a splňuje veškerá hygienická kritéria.

Jednoduchá instalace

Rychlá kompletace potrubního systému probíhá zasunutím jednotlivých dílů do sebe. Snadné vyregulování systému při uvedení do provozu se provádí podle jednoduchého návrhového softwaru WOLF CWL.



Centrální větrací jednotky CWL-2, CWL-F

- CWL-2 pro novostavby rodinných domů a bytů
- CWL-F pro rekonstrukce rodinných domů a bytů, do stísněných prostorů

CWL-F hodnoty pro CWL-F 300

Třída energetické účinnosti A

CWL-2 225 (325/400)



CWL-2 450/600



Centrální větrací jednotka CWL-2 225, 325/400, 450/600

- Nejtišší větrací jednotka WOLF v novém, atraktivním designu
- Míra rekuperace tepla max. 99 %
- Kompaktní konstrukce, montáž na stěnu
- Bypass pro noční chlazení, integrovaný předehřev, automatická protimrazová regulace
- Vyjímatelný plastový křížový protiproudý deskový výměník tepla
- Ventilátory se stálým průtokem Constant Flow
- Integrovaný elektrický předhřívací registr 1000W
- Filtry ISO Coarse 60 % (G4) / filtry ePM1 50 % (F7) jako volitelné příslušenství
- Indikátor výměny filtru na zařízení v ovládacím modulu nebo na 4-stupňovém přepínači
- Certifikát pro pasivní dům a schválení DIBt
- Součástí dodávky je sifon s kuličkou
- Možnost napojit snímač kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, CO₂
- Volitelně: Ovládání modulem BM-2 nebo RM-2

označení	obj. číslo
CWL-2 225 4/0 L	7100871
CWL-2 225 4/0 R	7100872
CWL-2 325 4/0 L	7100765
CWL-2 325 4/0 L (entalpický výměník)	2139587
CWL-2 325 4/0 R	7100766
CWL-2 325 4/0 R (entalpický výměník)	2139588
CWL-2 325 2/2 L	připravujeme
CWL-2 325 2/2 R	připravujeme
CWL-2 400 4/0 L	7100767
CWL-2 400 4/0 R	7100768
CWL-2 400 2/2 L	připravujeme
CWL-2 400 2/2 R	připravujeme
CWL-2 450 4/0 L	7101174
CWL-2 450 4/0 R	7101175
CWL-2 600 4/0 L	7101176
CWL-2 600 4/0 R	7101177

nové

Centrální větrací jednotka CWL-F Excellent

- Ploché provedení - hloubka jednotky CWL-F 150 pouhých 198 mm
- Montáž na stěnu nebo pod strop
- Míra rekuperace tepla max. 94 %
- Vyjímatelný plastový křížový protiproudý deskový výměník tepla
- Zabudovaný bypass a automatická protimrazová regulace
- Ventilátory se stálým průtokem Constant Flow
- Jednotka CWL-F-150 Excellent má integrovaný elektrický předehřívací registr 375W
- Filtry ISO Coarse 60 % (G4) / filtry ePM1 50 % (F7) jako volitelné příslušenství
- Indikátor výměny filtru v ovládacím modulu
- Certifikát pro pasivní dům a schválení DIBt
- Možnost napojit snímač kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, CO₂
- Nutnost použití ovládacího modulu BM-2 nebo RM-2

označení	obj. číslo
CWL-F 150 (s předehřívacím registrem)	7100660
CWL-F 150 (bez předehřívacího registru)	7100659
CWL-F 300 (bez předehřívacího registru)	7100661

Produkty WOLF jsou registrované
v dotačních programech



Více informací zde

Centrální větrací jednotky CWL-T, CWL-180 Excellent

- CWL-T pro novostavby rodinných domů a bytů, možnost jedinečného řešení Tower
- CWL-180 Excellent pro novostavby rodinných domů a bytů



Centrální větrací jednotka CWL-T

- Kompaktní konstrukce, montáž na podlahu
- Míra rekuperace tepla max. 93 %
- Vyjímatelný plastový křížový protiproudý deskový výměník tepla
- Zabudovaný bypass, automatická regulace protimrazové ochrany
- Dodávka obsahuje sifon
- Integrovaný elektr. předhřívací registr 1000W
- Filtry ISO Coarse 60 % (G4) / filtry ePM1 50 % (F7) jako volitelné příslušenství
- Zařízení připraveno k připojení do sítě
- Indikátor výměny filtru v ovládacím modulu
- Certifikát pro pasivní dům a schválení DIBt
- Teplovodní výměník (volitelné příslušenství)
- Nutnost použití ovládacího modulu BM-2 nebo RM-2
- Možnost napojit snímač kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, CO₂

označení	obj. číslo
CWL-T-300 4/0 L	7100662



Náš tip: Jedinečné řešení Tower

Kombinace větrací jednotky se zdrojem tepla (kondenzační kotel CGS-2, případně tepelné čerpadlo WOLF) vytváří kompaktní sestavné řešení, které zaujme i svým vzhledem. A to všechno na ploše pouhých 0,96 m².

Centrální větrací jednotka CWL-180 Excellent

- Kompaktní konstrukce, montáž na stěnu
- Míra rekuperace tepla max. 92 %
- Integrovaný ovládací displej
- Vyjímatelný plastový křížový protiproudý deskový výměník tepla
- Funkci bypassu plní řízení ventilátorů
- Automatická regulace protimrazové ochrany
- Sifon pro odvod kondenzátu: volitelné příslušenství
- Volitelně: Ovládání modulem BM-2 nebo RM-2
- Možnost napojit snímač kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, CO₂

označení	obj. číslo
CWL-180 4/0 L	7100660
CWL-180 4/0 R	7100599

Produkty WOLF jsou registrované
v dotačních programech



Více informací zde

Decentrální větrací jednotky CWL-D

- Pro modernizace a rekonstrukce rodinných domů a bytů



Decentrální větrací jednotka CWL-D


- Ideální řešení při modernizaci či rekonstrukci - bez systému rozvodu vzduchu
- Míra rekuperace tepla max. 87 %
- Vnitřní panel bílý, montáž přes vnější stěnu
- Plastový protiproudý výměník tepla
- 2 ovládací tlačítka s LED ukazateli
- Zabudovaný automatický bypass, automatická regulace protimrazové ochrany
- Integrovaný elektrický předehřívací registr 175W
- Filtry ISO Coarse 60 % (G4) / filtry ePM1 50 % (F7) jako volitelné příslušenství
- Zařízení připraveno k připojení do sítě.
- Indikátor výměny filtru na zařízení.
- Připojení 230V, jednotka je opatřena kompletní kabeláží
- Možnost napojit snímač vlhkosti vzduchu a CO₂

označení	obj. číslo
CWL-D-70 (nástěnný kryt nerez)	7100663
CWL-D-70 (nástěnný kryt bílý)	7100664

Regulace / příslušenství regulace






		
Ovládací modul BM-2 Řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, bez snímače vnější teploty, s nástěnným držákem obj. č. 8908340	Dotykový ovládací modul RM-2 eBus Regulátor prostorové teploty s denním/ týdenním programem, dálkové ovládání větrání (i vytápění s BM-2 v systému) obj. č. 8908995	Modul WOLF Link Home – pro zabudování do zařízení S rozhraním LAN a WLAN pro připojení regul. systému k počítačové síti. obj. č. 8908650
		
Modul WOLF Link Pro – externí instalace S rozhraním LAN a WLAN pro připojení regul. systému k počítačové síti. Včetně eBus kabelu, LAN kabelu a napáječe. obj. č. 8908651	Snímač kvality vzduchu jako snímač směsi plynů, výstupní signál 0 – 10 V, napájení 24 V. obj. č. 2744756	Snímač vlhkosti vzduchu pro měření relativní vlhkosti vzduchu; výstupní signál 0 – 10 V, napájení 24 V obj. č. 2745192
		
Snímač CO₂ pro měření obsahu CO ₂ ve vzduchu, s výstupním signálem 0 - 10 V. obj. č. 2744854	Snímač CO₂ E BUS podomítkový pro měření obsahu CO ₂ ve vzduchu; výstupní signál 0 - 10 V, napájení 24 V. obj. č. 2745666	Snímač vlhkosti vzduchu do ISO potrubí pro měření relativní vlhkosti obj. č. 2745372

Potrubní systém ISO CWL

		
Trubka ISO Délka 2000 mm obj. č. 2577369 (DN125) obj. č. 2577362 (DN160) obj. č. 2577371 (DN180)	Trubka ISO koleno 90° obj. č. 2576009 (DN125) obj. č. 2577363 (DN160) obj. č. 2576011 (DN180)	Trubka ISO koleno 45° obj. č. 2576012 (DN125) obj. č. 2577364 (DN160) obj. č. 2576014 (DN180)
		
Trubka ISO T-kus obj. č. 2576019 (DN125) obj. č. 2577572 (DN160)	Trubka ISO Y-kus 45° obj. č. 2575792 (DN180)	Svěrný kroužek obj. č. 2576020 (DN125) obj. č. 2577365 (DN160) obj. č. 2576022 (DN180)







Střešní průchodky, nástěnné kryty a tlumiče hluku



		
Střešní průchodka černá Délka 1159 mm, tepelně izolovaná obj. č. 2575801 (DN125) obj. č. 2575802 (DN160) obj. č. 2575803 (DN180)	Střešní průchodka červená Délka 1159 mm, tepelně izolovaná obj. č. 2576999 (DN125) obj. č. 2577000 (DN160)	Univerzální střešní deska Pro sklon střechy 25° až 45° obj. č. 2577001 (černá DN125, DN160) obj. č. 2577003 (červená DN125, DN160) obj. č. 2577002 (černá DN180)
		
Průchodka přes plochou střechu Sklon 0° obj. č. 2577004 (DN160) obj. č. 2577005 (DN180)	Svislý vzduchovod s laminátovým krytem (set) Materiál ušlechtilá ocel obj. č. 2577927 (DN160)	Svislý vzduchovod s 90° obloukem (set) Materiál ušlechtilá ocel obj. č. 2577928 (DN160)
		
Tlumič hluku UNIAIR DN160/180, délka 650 mm obj. č. 2577912	Flexibilní tlumič hluku Pro přívod nebo odvod, 50 mm izolace obj. č. 2577798 (DN125, délka 1000 mm) obj. č. 2577799 (DN160, délka 1000 mm) obj. č. 2577800 (DN180, délka 1000 mm)	Tlumič hluku Pro přívod nebo odvod, 50 mm izolace obj. č. 2577765 (DN125, délka 500 mm) obj. č. 2577766 (DN160, délka 500 mm) obj. č. 2577767 (DN180, délka 500 mm)
		
Tlumič hluku Pro přívod nebo odvod, 50 mm izolace obj. č. 2575812 (DN125, délka 1000 mm) obj. č. 2577367 (DN160, délka 1000 mm) obj. č. 2575814 (DN180, délka 1000 mm)	Nástěnný kryt CWL s hrdlem obj. č. 2575809 (DN125, bílý RAL 9010) obj. č. 2575810 (DN160, bílý RAL 9010) obj. č. 2575811 (DN180, bílý RAL 9010) obj. č. 2575806 (DN125, černý) obj. č. 2575807 (DN160, černý) obj. č. 2575808 (DN180, černý)	Venkovní dvojité mřížky Pro vnější a odpadní vzduch, obj. č. 2577458 (DN125, bílá) obj. č. 2577579 (DN160, bílá) obj. č. 2577839 (DN125, ušlechtilá ocel) obj. č. 2577840 (DN160, ušlechtilá ocel)
		
Tlumič hluku Pro přívod a odvod vzduchu obj. č. 2577434 (DN125, délka 482 mm) obj. č. 2577606 (DN160, délka 600 mm)	Venkovní dvojité mřížky - UNIAIR design Pro přívod a odvod vzduchu obj. č. 2577921 (DN125, ušlechtilá ocel) obj. č. 2577922 (DN160, ušlechtilá ocel)	Venkovní dvojité mřížky - UNIAIR design Pro přívod a odvod vzduchu obj. č. 2577934 (DN160, antracit RAL) obj. č. 2577923 (DN180, ušlechtilá ocel)







Rozdělovače vzduchu

		
Rozdělovač vzduchu DN 125-180 Antistatický a antibakteriální polypropylen, pro přívod nebo odvod vzduchu 8 hrdel DN75 se 4 víčky obj. č. 2577595	Rozdělovač vzduchu DN 125-180 Antistatický a antibakteriální polypropylen, pro přívod nebo odvod vzduchu 16 hrdel DN75 s 8 víčky obj. č. 2577596	Rozdělovač vzduchu DN 125-180 Antistatický a antibakteriální polypropylen, pro přívod nebo odvod vzduchu 24 hrdel DN75 s 12 víčky obj. č. 2577597
		
Rozdělovač vzduchu MINI 8-75 pro ISO potrubí DN125 obj. č. 2577835	Rozdělovač vzduchu MINI 6-75 pro ISO potrubí DN125 obj. č. 2577836	Rozdělovač vzduchu MINI 16-75 pro ISO potrubí DN125-180 obj. č. 2577837
		
Rozdělovač vzduchu MINI 12-75 pro ISO potrubí DN125-180 obj. č. 2577838	Adaptér DN63 Pro připojení k rozdělovači DN125-180 plastový obj. č. 2577598	Adaptér na plochý kanál 50x100 Pro připojení k rozdělovači DN125-180 plastový obj. č. 2577599
		
Adaptér na plochý kanál 50x140 Pro připojení k rozdělovači DN125-180 plastový obj. č. 2577600	Škrticí clona DN75 K rozdělovači DN125-180, plastová, antistatická, antibakteriální, balení 10 ks obj. č. 2577589	Regulátor objemového průtoku V-EASY obj. č. 2577834
		
Rozdělovač vzduchu UNIAIR obj. č. 2577924 (DN125-180 basic) obj. č. 2577925 (DN125-180 premium, bílá RAL 2016)	Přípojka DN 125-180 k rozdělovači DN125-180 plastová, antistatická, antibakteriální obj. č. 2577601	Tlumič hluku a regulátor průtoku Pro připojovací kus DN125 obj. č. 2577576

System rozvodu vzduchu s kruhovým průřezem

		
Rozvod vzduchu S hladkým vnitřním povrchem, balení 50 m obj. č. 2577412 (DN63/52, balení 50 m) obj. č. 2577414 (DN75/63, balení 50 m)	Rozvod vzduchu Antistatický a antibakteriální povrch, balení 50 m obj. č. 2577411 (DN63/52, balení 50 m) obj. č. 2577413 (DN75/63, balení 50 m)	Řezač trubek Pro rozvod vzduchu s kruhovým průřezem obj. č. 1731894
		
Koleno 90° Pro rozvod vzduchu, antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2577704 (DN63) obj. č. 2577705 (DN75)	Rychlospojka pro rozvod vzduchu Antistatická a antibakteriální obj. č. 2577415 (DN63/52) obj. č. 2577416 (DN75/63)	Svěrný kroužek Antistatický a antibakteriální, balení 10 ks obj. č. 2577547 (DN63/52) obj. č. 2577548 (DN75/63)
		
Rozdělovač vzduchu S protihlukovou izolací, pro přívod a odvod vzduchu (pro CWL-F-150 Excellent) obj. č. 2577417 (DN125: 2x10 hrdel DN75) obj. č. 2577841 (DN125: 2x10 hrdel DN63)	Rozdělovač vzduchu S protihlukovou izolací, pro přívod a odvod vzduchu (pro CWL-F-300 Excellent) obj. č. 2577607 (DN125: 2x9 hrdel DN75) obj. č. 2577842 (DN125: 2x9 hrdel DN63)	Přípojka na ventil DN 125 Pro 2 potrubí s 1 víčkem, antistatický a antibakteriální povrch, L=325 mm obj. č. 2577881 (DN75, 180°)
		
Přípojka na ventil DN 125 Pro 2 potrubí s 1 víčkem, antistatický a antibakteriální povrch, L=325 mm obj. č. 2577294 (DN63, 90°) obj. č. 2577295 (DN75, 90°)	Přípojka na podlahovou mřížku S 1 víčkem a 2 hrdly, antistatický a antibakteriální povrch, délka L=300 mm obj. č. 2577575 (DN75/63)	Víčko na vzduchovou hadici Antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2575835 (DN63/52) obj. č. 2575824 (DN75/63)
		
Prodloužení přípojky na ventil DN 125 Plastové, 285 mm obj. č. 2577882	Uzavírací víčko na ventil DN 125 Balení 10 ks obj. č. 2577090	Adaptér 90° z kruhového na plochý kanál 50x100 Antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2577347



Systém rozvodu vzduchu s plochým průřezem

		
Plochý rozvod vzduchu S hladkým vnitřním povrchem, antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2576163 (50×100, balení 50 m) obj. č. 2577582 (50×140, balení 20 m)	Víčko na plochou hadici Antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2576457 (50×100, balení 10 ks) obj. č. 2577583 (50×140, balení 10 ks)	Koleno 90° svislé pro plochý systém rozvodu vzduchu Antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2576164 (50×100, svislé) obj. č. 2577587 (50×140, svislé)
		
Koleno 90° vodorovné pro plochý systém rozvodu vzduchu Antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2576165 (50×100, vodorovné) obj. č. 2577586 (50×140, vodorovné)	Rychlospojka pro plochý systém rozvodu vzduchu Antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2576166 (50×100) obj. č. 2577588 (50×140)	Těsnicí kroužek pro plochý systém rozvodu vzduchu Antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2576167 (50×100, balení 10 ks)
		
Těsnicí kroužek pro plochý systém rozvodu vzduchu Antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2577585 (50×140, balení 10 ks)	Záslepka pro plochý systém rozvodu vzduchu Antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2576168 (50×100) obj. č. 2577591 (50×140)	Rozdělovač vzduchu pro CWL-F 150 S protihlukovou izolací, pro přívod a odvod vzduchu, kovový, délka 482 mm obj. č. 2577430 (DN125: 2×6 hrdel 50×100)
		
Rozdělovač vzduchu pro CWL-F 300 S protihlukovou izolací, pro přívod a odvod vzduchu, kovový, délka 600 mm obj. č. 2577608 (DN160: 2×9 hrdel 50×100)	Škrticí clona pro plochý systém rozvodu vzduchu Antistatický a antibakteriální povrch obj. č. 2576459 (50×100, balení 10 ks)	Přípojka na ventil DN 125 Antistatický a antibakteriální povrch, včetně víčka k přípojce DN125 obj. č. 2576172 (délka L=240 mm, 50×100) obj. č. 2577592 (délka L=330 mm, 50×140)
		
Přípojka na podlahovou mřížku Antistatický a antibakteriální povrch, délka L=220 mm obj. č. 2576173 (50×100)	Přípojka na podlahovou mřížku Antistatický a antibakteriální povrch, s 1 víčkem a 2 hrdly, délka L=240 mm obj. č. 2577593 (50×140)	Podlahová mřížka kovová obj. č. 2576175 (bílá) obj. č. 2576176 (antikor)

Ventily pro přívod a odvod vzduchu

		
Ventil UNIAIR 125R Designový ventil kulatý, pro přívod a odvod vzduchu obj. č. 2577988	Ventil UNIAIR 125Q Designový ventil hranatý, pro přívod a odvod vzduchu obj. č. 2577989	Ventil přívodu vzduchu DN 125, plastový Včetně rámu a gumového těsnění obj. č. 2577610
		
Ventil přívodu vzduchu DN 125, kovový Včetně rámu a gumového těsnění obj. č. 2577611	Ventil odvodu vzduchu DN 125, plastový Včetně rámu a gumového těsnění obj. č. 2577612	Ventil odvodu vzduchu DN 125, kovový Včetně rámu a gumového těsnění obj. č. 2577613

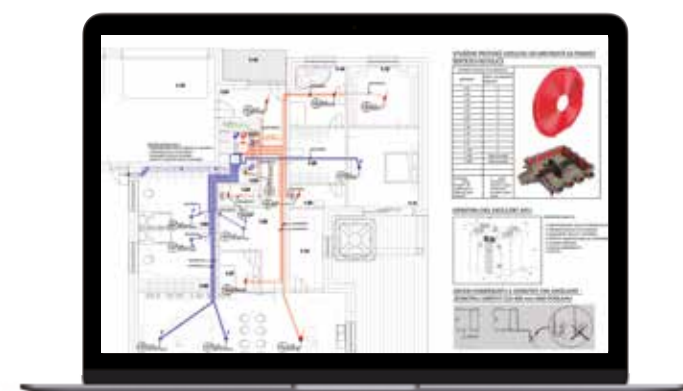
Filtry a příslušenství

		
Elektrostatický vzduchový filtr UNIAIR Včetně filtru PM2,5 99% obj. č. 1670350	Redukce Pro elektrostatický vzduchový filtr UNIAIR obj. č. 2577937 (DN250-DN125, 2 ks) obj. č. 2577938 (DN250-DN160, 2 ks) obj. č. 2577939 (DN250-DN180, 2 ks)	Náhradní filtr Pro elektrostatický vzduchový filtr UNIAIR ISO Coarse PM2,5 99% obj. č. 1670351 (522×184 mm, 2 ks)
		
Servisní sada filtrů pro CWL-300/400 Pro venkovní vzduch, ePM2,5 50% (M6) obj. č. 1668497 (415×237 mm, 2 ks)	Servisní sada filtrů pro CWL-180 Pro venkovní vzduch, ePM2,5 50% (M7) obj. č. 1669258 (295×140 mm, 2 ks)	Servisní sada filtrů pro CWL-300/400 Pro venkovní vzduch, ePM2,5 50% (M7) obj. č. 1669302 (522×184 mm, 2 ks)
		
Servisní sada filtrů pro CWL-F 150 Pro venkovní vzduch, ePM2,5 50% (M6) obj. č. 1669303 (164×132 mm, 2 ks)	Servisní sada filtrů pro CWL-F/T 300 Pro venkovní vzduch, třída F7 obj. č. 1669304 (234×166 mm, 2 ks)	Servisní sada filtrů s aktivním uhlím pro CWL-300/400 Pro venkovní vzduch, antialergenní ePM2,5 50%, (M6) obj. č. 1669305 (522×184 mm, 2 ks)

Naše partnery podporujeme ve všech směrech

Pět věcí, o které se můžete opřít:

1. Spolehněte se na naše **odborné rady** během celé realizace projektu
2. Vytvoříme vám **návrh optimálního řešení**:
 - s výpočtem průtoků v místnostech
 - s výpočtem regulace celého systému, spotřebou a účinností jeho provozu
 - s návrhem produktů a se zakreslením rozvodů
3. Vypracujeme přesnou a přehlednou **cenovou nabídku**
4. **Zaškolíme vás na montáž systému a jeho uvedení do provozu**
 - Předáme vám praktické a odborné znalosti on-line nebo v naší Akademii WOLF
 - Nabízíme asistenci odborníků Wolf při první realizaci
5. Využijte snadnou a rychlou **dostupnost výrobků WOLF a potřebného příslušenství**
 - Udržujeme stálou skladovou zásobu ve vlastním skladu v ČR
 - Výrobky WOLF jsou také k dispozici po celé ČR v síti velkoobchodních partnerů i lokálních prodejců



Náš tip: softwarový nástroj pro projektanty

Rychlým a intuitivním způsobem vypočítá proudění vzduchu v objektu a vytvoří velmi přesnou specifikaci potřebných prvků pro instalaci systému větrání. Odtud je už krůček k vytvoření přesné cenové nabídky. Výstupy z tohoto softwaru slouží jako podklad pro zakreslení celkových rozvodů řízeného větrání v objektu v projektové dokumentaci.

Program CWL Auslegung
je volně dostupný zde




WOLF dokáže víc, než jen větrat

Představte si ucelený systém, který vytváří kvalitní a zdravé vnitřní prostředí. Ideální teplota v zimě i v létě, optimální vlhkost a vždy čerstvý vzduch. To vše dokáže WOLF díky svým výrobkům zajistit: ekologicky šetrné a spolehlivé zdroje tepla jako jsou kondenzační kotle nebo stále oblíbenější tepelná čerpadla, široká škála zásobníků a ohřívačů vody, solární panely nebo řízené větrání s rekuperací. Všechna zařízení lze navíc napojit na jedinou regulaci, takže vše ovládáte jednoduše a odkudkoliv třeba pomocí vašeho chytrého telefonu. Jeden výrobce – jeden systém.

A jak je to s případným servisním zásahem? Za pomoci vzdáleného bezplatného přístupu lze snadno zajišťovat na dálku hladký a spolehlivý provoz všech vašich zařízení.

nová
zelená
úsporám



Kontakty

Technika pro vytápění
a větrání



Velké vzduchotechnické
jednotky



Bytový dům Panorama, Kachlíkova ul., Brno



Futura Business Park, Sokolovská ul., Praha



Rodinný dům Nitra



Obytná zóna AURELIUM, Trenčín



Rodinné domy, Přeštice



Bytový dům Podhomolí, Choceň



Autocentrum Barth, Pardubice



Hotel Maximus, Brno



Výrobní hala COLOP, Borovany



Bytový dům Holandská čtvrť, Olomouc



Komerční prostory, Kellersova ul., Bardejov



Rodinné domy Cholupice



WOLF Akademie: Partner pro váš úspěch

Nechte naše znalosti pracovat pro vás

Spolehlivý partner profesionálů z oblasti vytápění a větrání. Získejte s námi snadno a rychle nejnovější poznatky z oboru. Poznejte všechny výhody moderních produktů WOLF, jejich montáž, servis i ovládání. Vyzkoušejte si je v našich praktických učebnách. Ptejte se našich odborných lektorů, rádi vám odpoví. Budte krok před ostatními.

Proč WOLF Akademie

- ✓ Prakticky vedené semináře
- ✓ Nejnovější teoretické a praktické poznatky
- ✓ Výuka online i prezenčně
- ✓ Individuální přístup
- ✓ Vzdělávání přímo od odborníků
- ✓ Odborné poradenství

Koho ve WOLF Akademii školíme?

- ✓ Servisní techniky
- ✓ Montážní firmy
- ✓ Projektanty z oblasti vytápění
- ✓ Projektanty z oblasti vzduchotechniky

Mimo to nabízíme spolupráci středním i vysokým školám a přednášíme na odborných konferencích. Školící centrum provozujeme v sídle společnosti v Brně i v Praze.

Více informací najdete zde



Nastavený na vaše potřeby

Máte dotaz? Kontaktujte partnera společnosti
WOLF Česká republika s.r.o.:



Věříme našim výrobkům,
proto k nim zdarma nabízíme záruku 5 let.

Více informací o záruce zde:

